


РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИРК, ИРК2

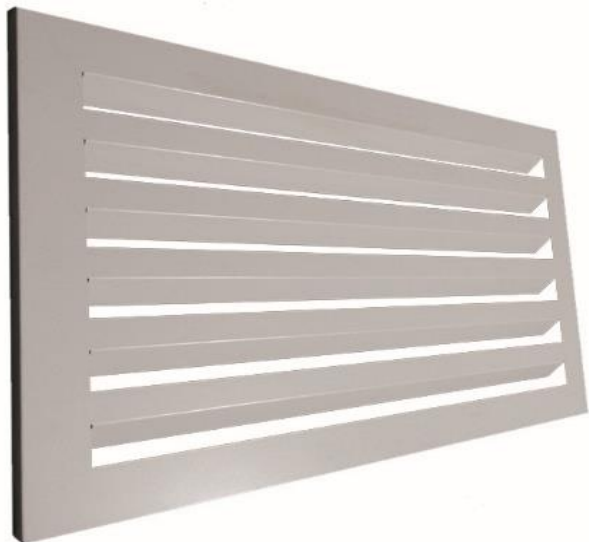

Назначение:

- Решетка декоративная ИРН (решетка наружная) применяется для закрытия технологических отверстий и противопожарных клапанов

Типы сечений:

- Прямоугольное (квадратное)

Характеристики:

- Минимально возможные размеры решетки 100ммx100мм
- Максимально возможные размеры решетки 1000x750мм
- Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток
- Стандартный цвет - белый RAL 9003. По желанию Заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL


Тип крепления:

- Решетка крепится к стене винтовым соединением


Дополнительно:

- Возможность изготовления кассет (решеток) на каркасе

Схема конструкции декоративной решетки ИРК, ИРК2

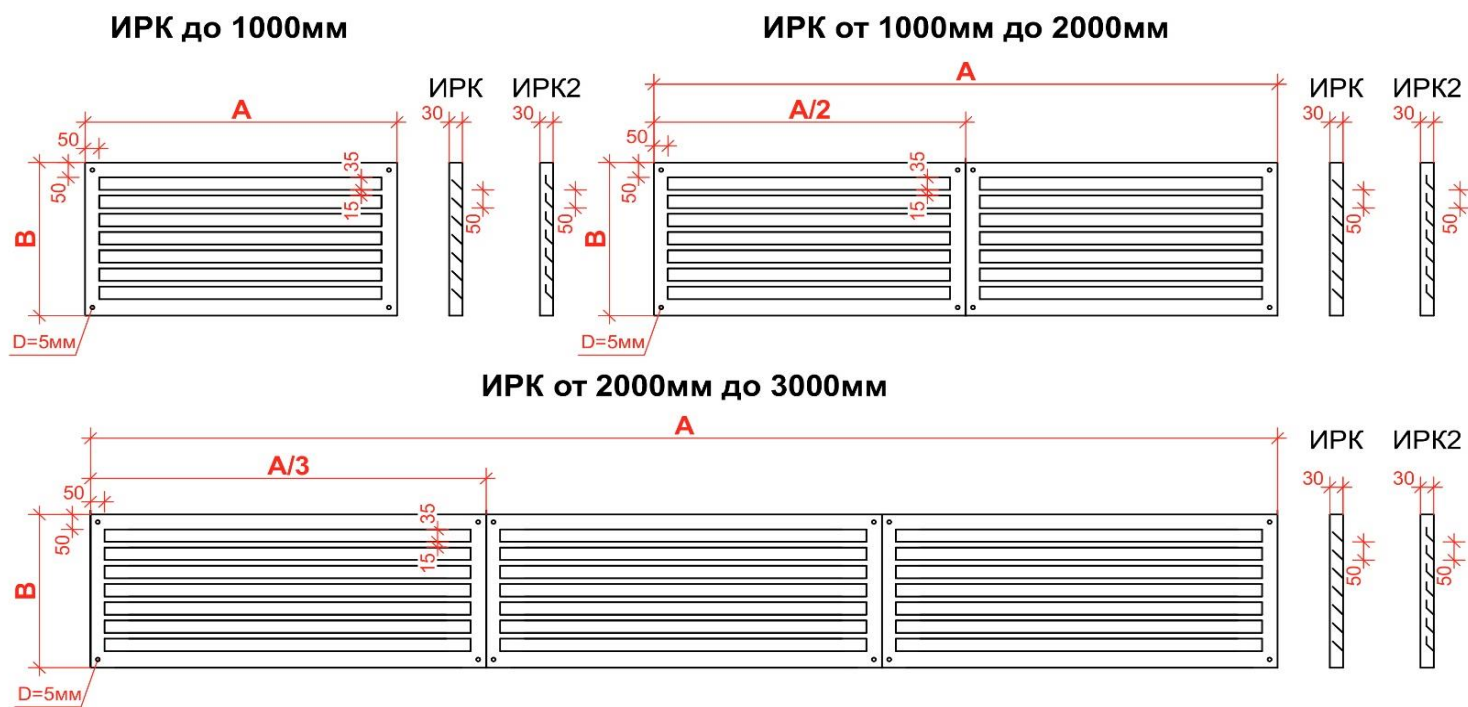

Условные обозначения при заказе

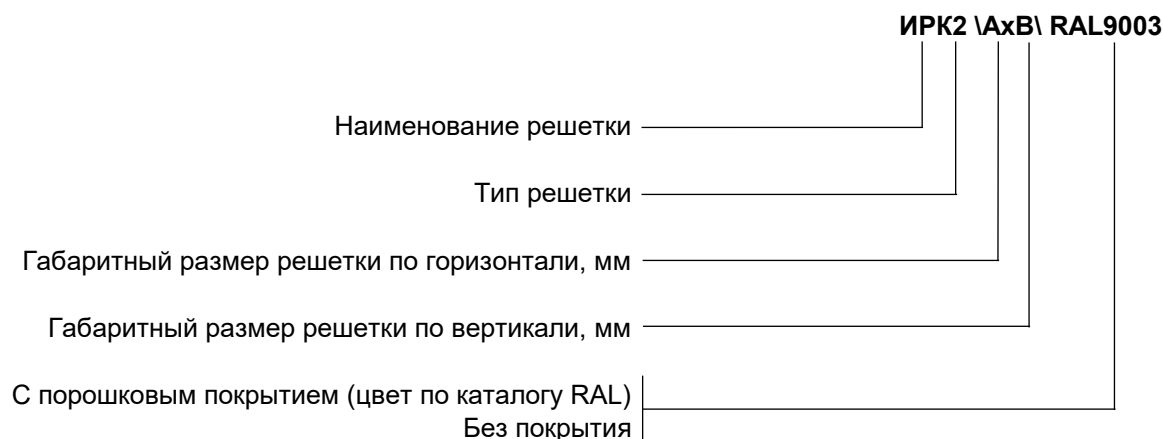

РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИРН, ИРН2



Назначение:

- Решетка декоративная ИРН (решетка наружная) применяется для закрытия технологических отверстий и противопожарных клапанов

Типы сечений:

- Прямоугольное (квадратное)

Характеристики:

- Минимально возможные размеры решетки 100ммx100мм
- Максимально возможные размеры решетки 1000x750мм
- Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток
- Стандартный цвет - белый RAL 9003. По желанию Заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL


Тип крепления:

- Решетка крепится к стене винтовым соединением


Дополнительно:

- Возможность изготовления кассет (решеток) на каркасе


Схема конструкции декоративной решетки ИРН, ИРН2

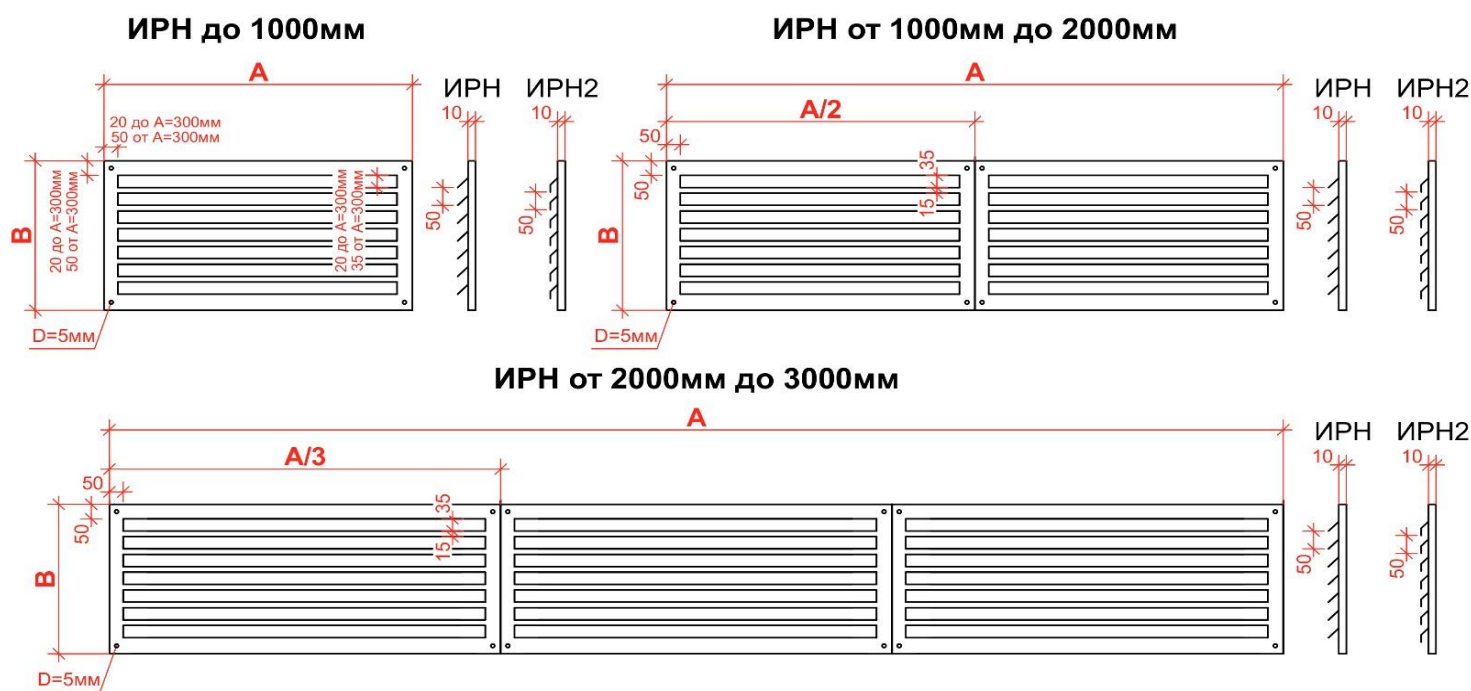

Условные обозначения при заказе

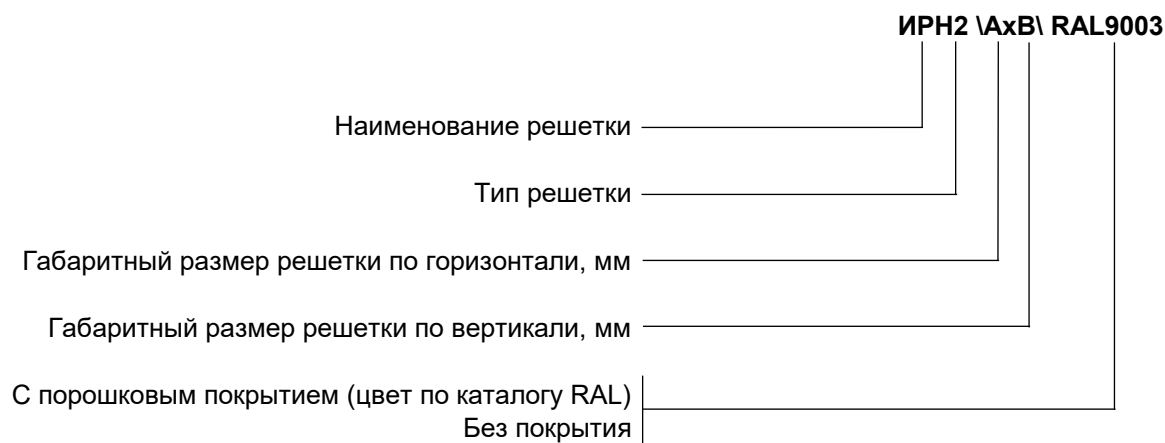

РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ ИБСК, ИБСР

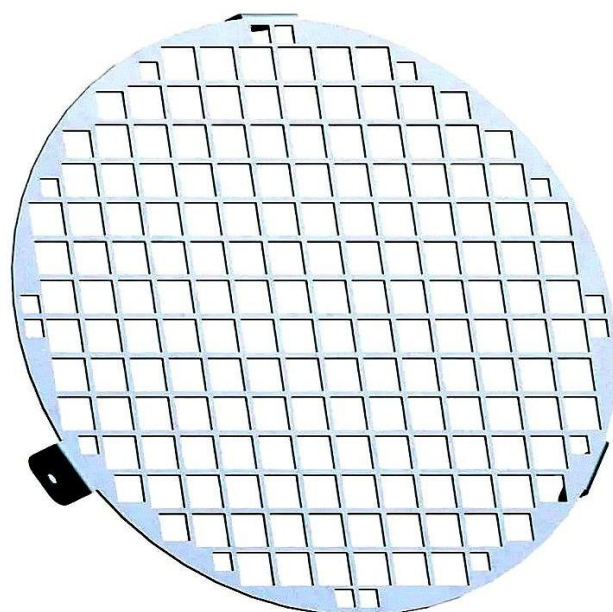

Назначение:

- Защитные решётки ИБСК и ИБСР предназначены для защиты круглых (ИБСК) и прямоугольных (ИБСР) канальных вентиляторов и других элементов вентиляционных систем от попадания в них посторонних предметов.

Типы сечений:

- Круглое (ИБСК)
- Прямоугольное/квадратное (ИБСР)

Характеристики:

- Минимально возможные размеры решетки D100мм
- Максимально возможные размеры решетки D630мм

Материал решетки ИБСК (с круглым типом сечения):

- Оцинкованная сталь без покраски
- Оцинкованная сталь с порошковой покраской RAL 9003 (белый). По желанию Заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL
- Нержавеющая сталь


Материал решетки ИБСР (с прямоугольным типом сечения):

- Оцинкованная сталь без покраски

Тип крепления:

- Крепятся с помощью специальных пластин с отверстиями для крепления решётки на самонарезающие винты.


Схема конструкции защитной решетки ИБСК, ИБСР

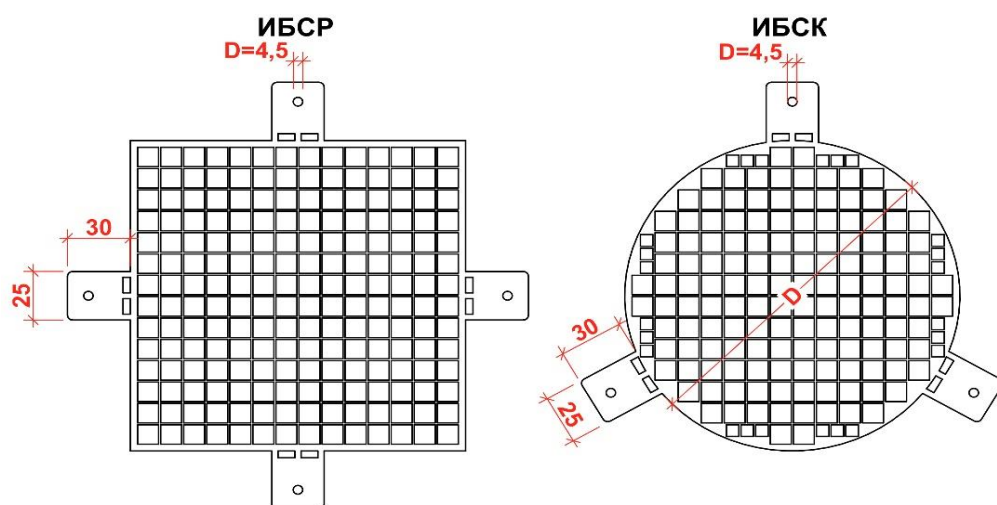

Характеристики ИБСК

Модель	ØD	Количество креплений
ИБСК 100	100	3
ИБСК 125	125	3
ИБСК 160	160	3
ИБСК 200	200	3
ИБСК 250	250	3
ИБСК 315	315	3
ИБСК 355	355	3
ИБСК 400	400	4
ИБСК 500	500	5
ИБСК 630	630	6

Условные обозначения при заказе

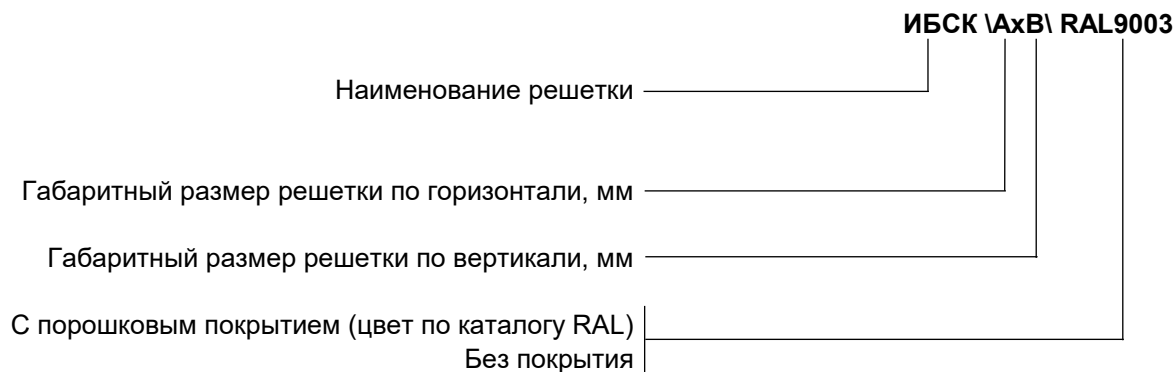

Решетки ИБСК, ИБСР подходят для круглых и прямоугольных каналов